

Záruční list

Název výrobku:

Typ:

Výrobní číslo:

Adresa kupujícího:

.....

Datum prodeje:

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:

Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.


Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen.
Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje.
Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Tel.: +420 519-346236, Fax: +420 519-347314
email: info@vinarskepotreby.cz, http: www.vinarskepotreby.cz

COLOMBO

FILTR NA VÍNO

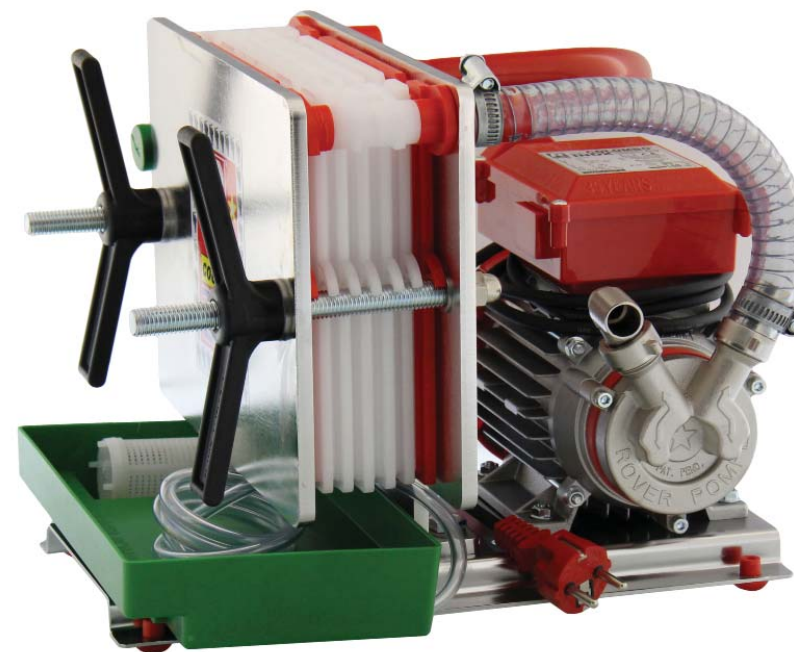

FILTR NA VÍNO COLOMBO 6 – I2 – I8

Filtr Colombo jsou dva přístroje v jednom. Skládá se z elektrického čerpadla a filtračního systému. Je oblíben především pro svou jednoduchost, malé rozměry a snadnou ovladatelnost. Filtr je speciálně vhodný pro filtrování vína, vody, extraktů, piva, farmaceutických roztoků a parfémů. Čerpadlo z této sestavy můžeme použít i samostatně na přečerpávání různých tekutin.

POPIS FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Filtr se skládá z pevného a posuvného čela, mezi kterými jsou uloženy plastové filtrační rámy. K utahování rámu slouží dva šrouby, které prochází zadním pohyblivým čelem. K dotahování použijeme pouze ruční síly. Pod filtrem je umístěna odkapávací miska. Čerpadlo Rover je již připojeno na filtrační zařízení.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Před použitím filtračního zařízení s pozorně přečtěte tento návod.

Nepoužívejte filtrační zařízení bez kapaliny. Pokud nemáme víno stočené z kvasnic nebo kalů, je vhodné toto víno přečerpat do čisté nádoby, abychom předešli nasátí kalů do filtračního zařízení – zanesly by se nám filtrační desky. Filtrační desky, které budeme používat na filtraci, namočíme na 10 minut do vody. Do nábojů plastových desek vložíme gumové těsnění. Vytáhneme filtrační desky z vody a vložíme do filtru. Přesvědčíme se, že skládaný směr je správný a filtrační desky jsou bezchybně zarovnané s kovovou deskou. **NEDÁVEJTE FILTRAČNÍ DESKY MEZI KOVOVÝ RÁM A ČERVENOU PLASTOVOU DESKU.** Dotáhneme zadní pohyblivé čelo – jenom ruční silou. Připojíme nasávací hadici 3/4“ na čerpadlo a výtokovou hadici 3/4“ na přední nepohyblivé čelo filtračního zařízení. Celé zařízení propláchneme čistou vodou, pokud možno teplou. Asi po dvou minutách chodu proplachování ukončíme a vodu vypustíme. Můžeme začít filtrovat tekutinu. První filtrát – asi 2 litry – dáme stranou, protože obsahuje zbytky vody.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

Po ukončení filtrace vypustíme z filtru zbytky tekutiny do odkapávací vany. Celé zařízení propláchneme teplou čistou vodou jako při uvádění do provozu. Skladujte v suchém a čistém prostředí.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.

UPOZORNĚNÍ

Nestříkejte na čerpadlo vodu. Na čišření používejte mírně navlhčený nebo suchý hadřík. Filtrovaná tekutina nesmí obsahovat žádné pevné částičky jako šupky, listí, kamínky aj. Výkon filtru je závislý od charakteristiky filtrovaného vína. Velmi zakalené víno zkrátí životnost filtračních desek.

Vložení filtračních desek: Při vkládání filtračních desek dbáme na to, aby na přítokové (kaldné) straně rámu byly filtrační desky přiloženy hrubou a na výtokové straně (čisté) hladkou stranou.